



## Hoflader 2320



### 2320 Hof- Radlader

Das klassische Einstiegsmodell, der **Thaler-Lader 2220 L/S**, sowohl vom Budget als auch von der Stärke her. Das 20-PS-starke Aggregat der EU-Abgasnorm Stufe 5, noch ohne Abgasreinigung, treibt den Hydrostat an, der seine Kraft über Hydro-Motoren an die beiden Achsen (1 pro Achse) weitergibt. Deshalb finden sie unterhalb des Chassis noch ein Schlauchpaket und keine Kardanwelle.

Die Minimalbreite von 92 cm und auch der recht große Knickwinkel von 55° erlauben ein Arbeiten auf engstem Raum, egal ob wir uns im Pferdestall befinden oder auf einer Baustelle oder hinterm Haus im Garten, einfach kompakt, handlich und leicht mit 1,5-1,6t Eigengewicht.

Nur zur Info: die Modellbezeichnung gibt Aufschluss über die Höhe bzw. Länge der Ladeanlage.

Die Abkürzung L/S bedeutet:


**2220 L:** kurze Schwinge auf niedrigem Vorderwagen für hohe Kipplasten bei niedrigem Schaufeldrehpunkt = 2,15 m

**2220 S:** Standard-Schwinge auf Standard-Vorderwagen für normale Kipplasten und Standardhöhen im Schaufeldrehpunkt = 2,71 m



### Technische Daten

Motor	3-Zylinder Yanmar, 14,6 KW (19 PS)
Hubraum	900 ccm
Abgasnachbehandlung	nein
Kühlung	Wasserkühler / Ölkühler
Fahrtrieb	Hydrostat / 230 bar
Antriebsart	Radialkolbenmotor / Gelenkwelle
Geschwindigkeit	0-14 (1-stufig)
Standardbereifung	7.00-12 AS
Arbeitshydraulik / Druck	ca. 33 l/min / 180 bar
Hubkraft	1500 kg
Kipplast Lader gerade (Palettengabel)	900-1100 kg
Kipplast Lader gerade (Schaufel)	1100-1200 kg
Elektrik / Batterie	12V / 45AH
Volumen Dieseltank	28-37 l
Volumen Hydrauliköltank	36 l

## Datenblatt 2320

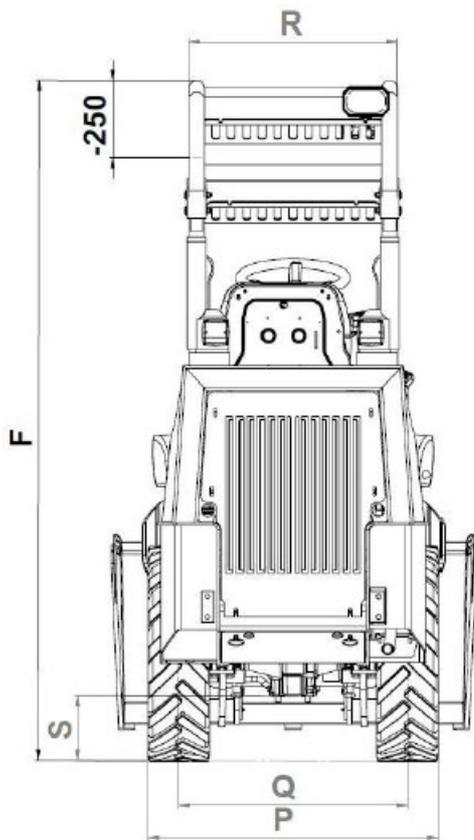

		2320L	2320S
	Hubkraft	1500 kg	1500 kg
	Kipplast Schaufel		
	Maschine gerade*	1200 kg	1100 kg
	Maschine geknickt (45°)*	900 kg	900 kg
	Kipplast Palettengabel (50cm)*		
	Maschine gerade*	1100 kg	900 kg
	Maschine geknickt (45°)*	600 kg	600 kg
A	Gesamtlänge mit Schaufel	3750 mm	3790 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2990 mm	3020 mm
C	Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	530 mm	550 mm
D	Radabstand	1523 mm	1523 mm
E	Hecküberhang	830 mm	830 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2160 mm	2160 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	2760 mm	3275 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2150 mm	2708 mm
L	Überladehöhe	1940 mm	2480 mm
M	max. Ausschütthöhe	1320 mm	1935 mm
N	Reichweite bei M	340 mm	325 mm
O	Schürftiefe	70 mm	70 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	920 mm	920 mm
Q	Spurbreite	722 mm	722 mm
R	Breite über Schutzdach	660 mm	660 mm
S	Bodenfreiheit	205 mm	205 mm
T	max. Radius	2400 mm	2450 mm
U	Radius am Außenrand	1955 mm	1955 mm
V	Innenradius	1000 mm	1000 mm
W	Knickwinkel	55°	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	55°	50°
Y	max. Auskippwinkel	53°	47°
Z	Rückrollwinkel am Boden	50°	50°
	Hydrauliktankvolumen	36l	36l
	Dieseltankvolumen	28l	37l
	Vorderachsgewicht	400 kg	430 kg
	Hinterachsgewicht	960 kg	960 kg
	Leergewicht	1360 kg	1410 kg
	Betriebsgewicht	1560 kg	1610 kg

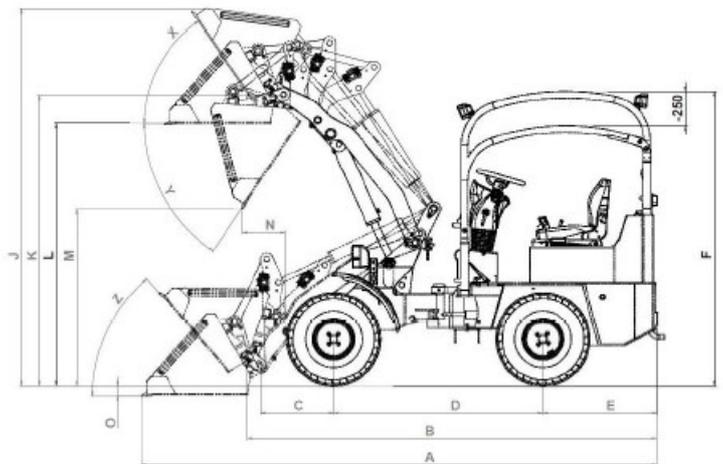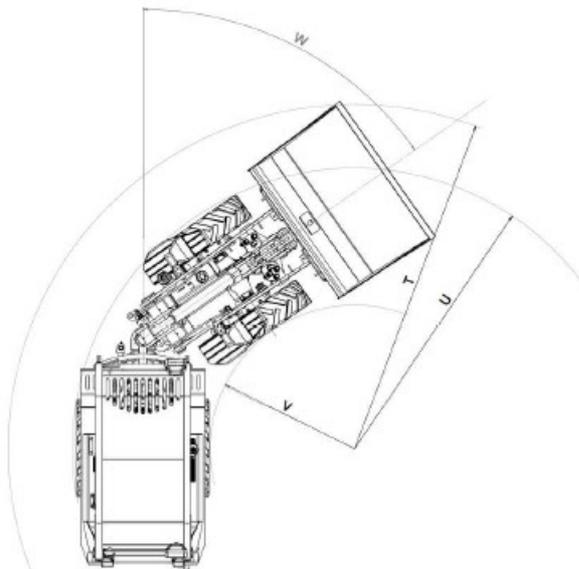

Angaben ohne Zusatzgussgewicht Maße bei Standardbereifung

*Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!*

**Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!**

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[info@salzmann-landtechnik.de](mailto:info@salzmann-landtechnik.de)