



## Hoflader 48T18-DPF



### 48T18-DPF Teleskoplader

Der **Thaler-Teleskoplader 48T18-DPF** gehört zu der Kategorie der Mini-Teleskoplader und vereint alle Vorteile des starren Rahmens mit der Allrad-Lenkung, insbesondere im Thema Arbeitssicherheit und Kipplasten, bei wirklich kompakten Außenmassen, Minimale Außenbreite 1,79 m und Höhe über Kabine gemessen von unter 2 m und das bei einer Höhe des Schaufeldrehpunkts von 4,90 m und sehr niedrig angesiedeltem Schwerpunkt. Es ist wirklich das Teleskoplader-Konzept umgesetzt worden: Kabine mittig zwischen beiden Achsen und der Hubarm mit Teleskop-Arm steht mittig und ist nicht exzentrisch in Fahrtrichtung angebaut worden, beides große Vorteile für Fahrkomfort und Langlebigkeit.

Seit Ende 2012 ist er fester Bestandteil unseres Produktionsprogramms, und wir haben ihn ständig weiterentwickelt, um seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit noch zu verbessern. Hier ein Auszug der Highlights dieser Erfolgsstory:

- Ende 2014 – Anbau einer Heckhydraulik der [Firma Aigner](#)

- Mai 2015 – erfolgreiche Abnahme des DEKRA-Standsicherheitstests für Arbeiten mit einer Arbeitsbühne im Zwei-Mann-Betrieb
- April 2018 – erfolgreiche Abnahme als Traktor durch den TÜV-Süd oder technisch ausgedrückt: Abnahme LOF. ZUGM. GERAETETRAEGER mit Q1 = Anhängelast auflaufgebremst: 4000 kg und mit Q2 = Anhängelast ungebremst: 750 kg,

Automatik-Zugmaul und/oder Kugelkopf-Anhängung vorhanden.

Selbstverständlich werden Optionen für die Erlangung der jeweiligen Abnahmen angeboten und werksseitig eingebaut.

Ein Wort zur Motorentechnik:

Hersteller: Yanmar – 4 Zylinder mit 35,4KW bzw. 48 PS

Konform mit EU-Abgasstufe V mit Common-Rail-Einspritztechnik, Abgasrückführung und in der Nachbehandlung mit einem Diesel-Oxydation-Katalysator und einem Dieselpartikelfilter, aber ohne Ad-Blue.




Wartungsfreie Abgasreinigungsanlage für 6000 Betriebsstunden = Yanmar`s Vertrauen und Versprechen und Anspruch in seine Abgasreinigungstechnologie.

Profitieren auch Sie von der jahrelangen Erfahrung im Bau von Teleskopladern aus dem Hause Thaler haben sie Vertrauen in die Abgasreinigungstechnologie von Yanmar, denn sie gehört zur Kernkompetenz von Yanmar.

## Technische Daten

Motor	4-Zylinder Yanmar, 35,4 KW (48 PS)
Hubraum	2190 ccm
Abgasnachbehandlung	ja
Kühlung	Wasserkühlung / Ölkühlung
Fahrtrieb	Hydrostat / 365 bar
Antriebsart	Axialkolbenmotor / Gelenkwelle
Geschwindigkeit	0-20 (2-stufig)
Standardbereifung	10.0/75-15.3
Arbeitshydraulik / Druck	ca. 60 l/min / 180 bar
Hubkraft	2500 kg
Kipplast Lader gerade (Palettengabel) ausgefahren	580 kg / eingefahren 1550 kg
Elektrik / Batterie	12V / 75AH
Volumen Dieseltank	50 l
Volumen Hydrauliköltank	50 l

# Datenblatt 48T18

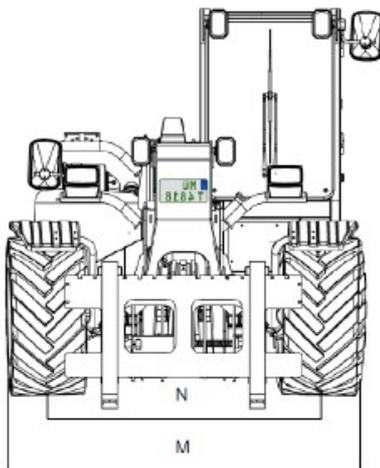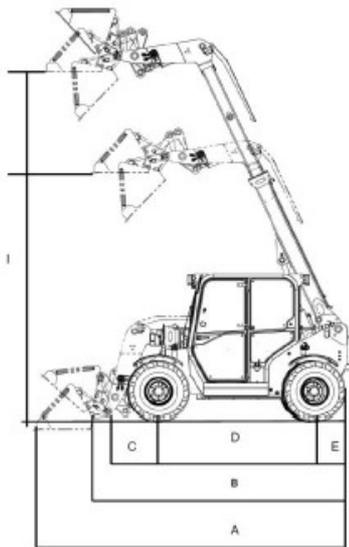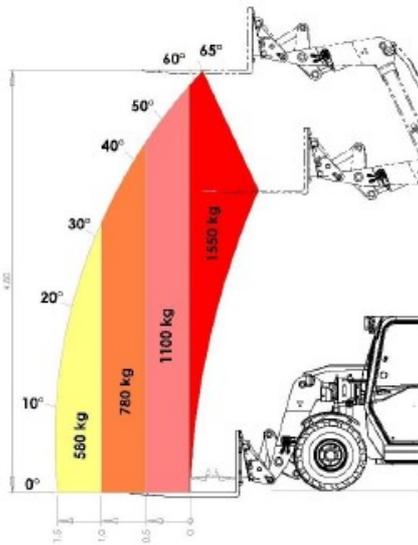

<b>Hubkraft</b>	<b>2500 kg</b>	
<b>Kipplast Palettengabel (50cm)</b>		
	eingefahren	ausgefahren
	1550 kg	580 kg

<b>A</b>	<b>Gesamtlänge mit Schaufel</b>	<b>4030 mm</b>
<b>B</b>	<b>Gesamtlänge ohne Schaufel</b>	<b>3360 mm</b>
<b>C</b>	<b>Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt</b>	<b>660 mm</b>
<b>D</b>	<b>Radabstand</b>	<b>2040 mm</b>
<b>E</b>	<b>Hecküberhang</b>	<b>450 mm</b>
<b>F</b>	<b>Höhe über Kabine</b>	<b>1990 mm</b>
<b>G</b>	<b>Sitzhöhe</b>	<b>1000 mm</b>
<b>H</b>	<b>max. Höhe am Schaufeldrehpunkt</b>	<b>4900 mm</b>
<b>I</b>	<b>Überladehöhe</b>	<b>3400/4800 mm</b>
<b>J</b>	<b>max. Ausschütthöhe bei 68°</b>	<b>2620/4000 mm</b>
<b>K</b>	<b>Schüttweite bei 68°</b>	<b>290 mm</b>
<b>L</b>	<b>Schüttweite bei 30°</b>	<b>880 mm</b>
<b>M</b>	<b>Gesamtbreite Standardbereifung</b>	<b>1800 mm</b>
<b>N</b>	<b>Spurbreite</b>	<b>1400 mm</b>
<b>O</b>	<b>Schürftiefe</b>	<b>40 mm</b>
<b>P</b>	<b>Bodenfreiheit</b>	<b>260 mm</b>
<b>Q</b>	<b>Innenradius</b>	<b>940 mm</b>
<b>R</b>	<b>Lenkeinschlag</b>	<b>4 x 38°</b>
<b>S</b>	<b>max. Auskippwinkel</b>	<b>68°</b>
<b>T</b>	<b>Rückrollwinkel am Boden</b>	<b>46°</b>
<b>U</b>	<b>Vorderachse</b>	<b>1540 kg</b>
<b>V</b>	<b>Hinterachse</b>	<b>1485 kg</b>
<b>W</b>	<b>Leergewicht</b>	<b>3050 kg</b>
<b>X</b>	<b>Betriebsgewicht</b>	<b>3350 kg</b>
	<b>Hydrauliktankvolumen</b>	<b>50l</b>
	<b>Dieseltankvolumen</b>	<b>50l</b>

Angaben ohne Zusatzgewicht

Maße bei Standardbereifung

*Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!*

**Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!**

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[info@salzmann-landtechnik.de](mailto:info@salzmann-landtechnik.de)